

# LIGHT STEP NT


OPRAWY DO OBIEKTÓW HANDLOWYCH I BIUR




NT – oprawa przeznaczona do montażu natynkowego



Oprawa ze zintegrowanym źródłem światła LED, wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze białym. Dzięki prostej formie oraz niewielkim rozmiarom oprawa idealnie wpasuje się w każde nowoczesne wnętrze. Montaż oprawy natynkowej do płyty kartonowo-gipsowej lub na powierzchni sufitu za pomocą kołków rozporowych. W standardzie dostępne temperatury barwowe 4000K oraz na specjalne zamówienie 3000K. W opcjach do wyboru klosz przysłaniający super dyfuzyjny, pryzmatyczny lub mikropryzmatyczny.

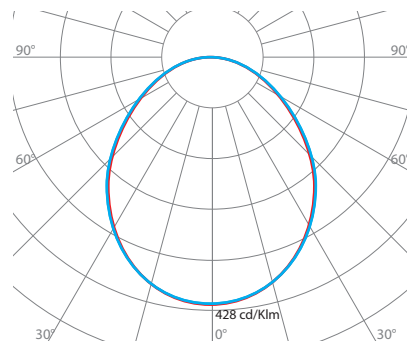


Krzywa rozsytu światłości wybranej oprawy LIGHT STEP NT / sD  
cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270

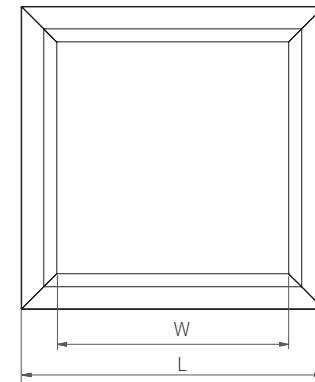


KOD OPRAWY	WYMIARY [mm]			MOC [W]	STRUMIEŃ [lm] *			WAGA [kg]
	L	W	H		/mP	/P	/sD	
LIST-NT30x30	336	258	60	27	2300	2500	2700	1,90

\* Całkowity strumień świetlny oprawy zmierzony za kloszem przy temp. otoczenia 25°C. Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Opcje do wyboru




Natężenie oświetlenia z pojedynczej oprawy

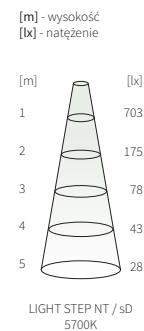

LIGHT STEP NT / sD  
5700K

Wykresy widmowe

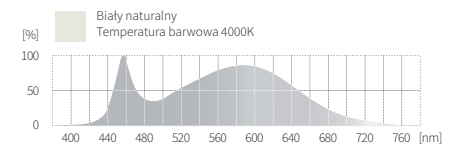

## Parametry świetlne

LIST-NT30x30

Strumień świetlny	/mP 2300 lm /P 2500 lm /sD 2700 lm
Skuteczność świetlna oprawy	/mP 85 lm/W /P 93 lm/W /sD 100 lm/W
Współczynnik oddawania barw Ra	85
Temperatura barwowa	4000K / 5700K
Kąt rozsyłu światła	/P 90° /sD 110°

## Parametry elektryczne

Moc	27 W
Napięcie zasilania	220-240 V / 50 Hz
Współczynnik mocy (PF)	0,99
Nominalny prąd	120 mA
Klasa ochronności	I


















## Pozostałe parametry użytkowe

Stopień ochrony IP	40
Temperatura pracy	od 0°C do +25°C
Wilgotność otoczenia	od 20% do 80%
Żywotność	100.000 h
Sposób montażu	NT - oprawa przeznaczona do montażu natynkowego

/P - klosz pryzmatyczny /mP - mikropryzmatyczny /sD - klosz super dyfuzyjny

\* Całkowity strumień świetlny oprawy zmierzony za kloszem przy temp. otoczenia 25°C. Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Pomiary fotometryczne zostały wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN13032. Spadek strumienia świetlnego w trakcie życia produktu do 0,6%/1000 h pracy w temperaturze otoczenia max 25°C, przy pracy w wyższej temperaturze spadek strumienia może być większy.

## LEGENDA OZNACZEŃ

 LED	Źródło LED	 RoHS COMPLIANT	Dyrektywa RoHS	 /P/D/S	Rodzaj klosza	 PZH	Atest higieniczny PZH	 220-240 VAC	Napięcie zasilania	 CE	Deklaracja zgodności
 Ra 85	Współczynnik oddawania barw		Klasa ochronności I	 120°	Kąt rozsyłu	 45°C	Maksymalna temperatura otoczenia	 3000K 4000K 5700K	Temperatura barwowa		Zasilanie sekwencyjne
 IP	Stopień ochrony IP		Strumień świetlny	 IK	Stopień ochrony IK	 A+	Klasa efektywności energetycznej	 DALI	Standard DALI		